

fix
panel
deco

DUNE

FIX DECO

189135 Fix Deco Slim Natural Oak
12,6×260 cm./4.9"×102.3"



189137 Fix Deco Waves Carrara
White Matt
12,7×260 cm./5"×102.3"



189139 Fix Deco White Carrara Flat
15×260 cm./5.9"×102.3"



189136 Fix Deco Slim Walnut
12,6×260 cm./4.9"×102.3"



189138 Fix Deco Waves Nero
Marquina Matt
12,7×260 cm./5"×102.3"



FIX CURVE (CÓNCAVO Y CONVEXO)

189141 Fix Flexi Curve Gold
5×260 cm./1.9"×102.3"



189143 Fix Flexi Curve Latte
5×260 cm./1.9"×102.3"



189145 Fix Flexi Curve Grey
5×260 cm./1.9"×102.3"



189140 Fix Flexi Curve Steel
5×260 cm./1.9"×102.3"



189142 Fix Flexi Curve Black Walnut
5×260 cm./1.9"×102.3"



189144 Fix Flexi Curve Mint
5×260 cm./1.9"×102.3"



189146 Fix Flexi Curve Beige
5×260 cm./1.9"×102.3"

INFORMACIÓN TÉCNICA

DETALLE FIX CURVE CÓNCAVO

FRENTE



VUELTA



DETALLE FIX CURVE CONVEXO

FRENTE




VUELTA




SISTEMA DE ENSAMBLE FIX CURVE CÓNCAVO

APLICABLE A LOS MODELOS FIX FLEXI CURVE STEEL Y GOLD.

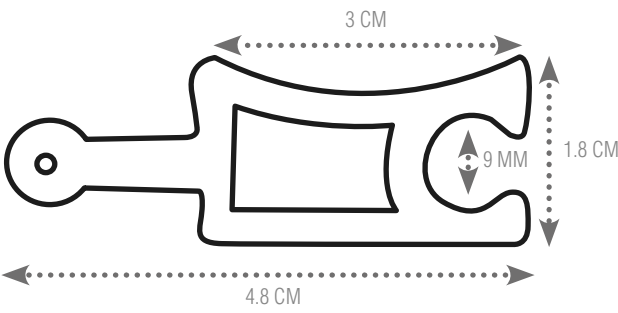

SISTEMA DE ENSAMBLE FIX CURVE CONVEXO

APLICABLE A LOS MODELOS FIX FLEXI CURVE BLACK WALNUT, LATTE, MINT, GREY Y BEIGE.

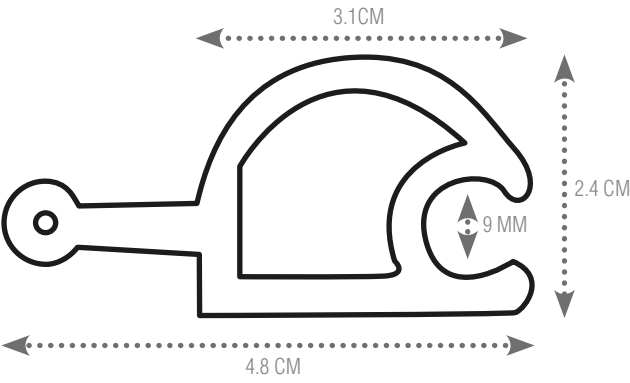

INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia de Apariencia	Sin despostillar, sin agrietamientos, sin burbujas en superficie, sin abolladuras, sin rasguños		ENEN649
Alto	± 0.20 mm		EN427
Largo	± 0.10 mm		EN427
Grosor	+0.13, 0.10 mm		EN428
Grosor en capa superficial	± 0.02 mm		EN429
Cuadratura	≤ 0.15 mm		EN427
Curvatura	≤ 0.15 mm		EN427
Ángulo del microbisel	8° - 15°		
Profundidad del microbisel	0.60 - 1.5 mm		
Estabilidad dimensional con calor	≤ 0.12 %		EN434
Contracción dimensional con calor (WPC)	≤ 0.2 (70°C/6HR)		EN434
Nivel de brillo	± 1.5 Valor nominal		Luxometro
Test Abrasión (TABER)	$\geq 5,000$ Ciclos Promedio		EN660
UV/Resistencia UV al rayado	8~12/m2 - $\geq 9N$		Esclerometro
Abolladuras	≤ 0.15 mm		EN433
Sólidez del color	≥ 7		ISO 105-B2: 2002
Fuerza en el cierre	fsm _{max} $\geq 2.5N/mm$		ISO24344
Rendimiento Anti-Manchado	Yodo	3	ATSM 92 Modificado
	Aceite	0	
	Mostaza	0	
	Lustrador de Zapatos	2	
	Plumón permanente azul	1	
Resistencia al desprendimiento	Largo	$\geq 62.5N/5cm$	EN431 (62.5N/5cm, 100mm/s)
	Alto	$\geq 62.5N/5cm$	

fix
panel
deco

USOS Y EMBALAJES

							
FIX DECO SLIM WHITE CARRARA FLAT 15X260	2,0404	10	17,4	38,36	42	4,9	205,842
FIX DECO SLIM NATURAL OAK 12,6X260	2,0404	10	17,7	39,13	42	4,9	205,842
FIX DECO SLIM NATURAL BLACK WALNUT 12,6X260	2,0404	10	15,3	33,73	42	4,9	205,842
FIX DECO WAVES CARRARA WHITE MATT 12,7X260	2,0404	10	15,3	33,73	42	4,9	205,842
FIX DECO WAVES NERO MARQUINA MATT 12,7X260	2,0404	10	15,3	33,73	42	4,9	205,842
FIX FLEXI CURVE STEEL 5X260	6,89	1	0,75	1,66	140	0,145	20,3
FIX FLEXI CURVE GOLD 5X260	6,89	1	0,75	1,66	140	0,145	20,3
FIX FLEXI CURVE BLACK WALNUT 5X260	6,89	1	0,78	1,71	140	0,145	20,3
FIX FLEXI CURVE LATTE 5X260	6,89	1	0,78	1,71	140	0,145	20,3
FIX FLEXI CURVE MINT 5X260	6,89	1	0,78	1,71	140	0,145	20,3
FIX FLEXI CURVE GREY 5X260	6,89	1	0,78	1,71	140	0,145	20,3
FIX FLEXI CURVE BEIGE 5X260	6,89	1	0,78	1,71	140	0,145	20,3

										
FIX DECO SLIM FLAT 15X260										
FIX DECO SLIM NATURAL 12,6X260										
FIX DECO WAVES 12,7X260										
FIX CURVE										

SÍMBOLOS DE EMBALAJE

	Pieza /m²
	Piezas /caja
	Kg /caja
	Libras /caja
	Cajas /pallet
	m² /caja
	m² /pallet

SÍMBOLOS DE USOS

	Pavimento exterior		Pared ducha
	Revestimiento exterior		Piscina (profundidad>1,5m)
	Revestimiento interior		Pared alta concentración de vapor (sauna, baño turco, etc...)
	Pavimento interior		
	Pavimento uso comercial		
	Pavimento radiante		
	Plato ducha		

fix panel deco

CDMX

Sevilla No. 821
Col. Portales Sur
Alcaldía Benito Juárez
México CDMX
C.P. 03300
Tel. 800 2867 848

Guadalajara

Calle Vidrio No. 1667
Col. Americana
Guadalajara, Jalisco
C.P. 44190
Tel. 800 4672 478

Monterrey

Alfonso Santos Palomo No. 425
Col. Coyoacán
Monterrey, N.L.
C.P. 64510
Tel. 800 4672 480

Puebla

35 Sur, 2505 Interior
Col. Santa Cruz Los Ángeles
Puebla, Puebla
C.P. 72400
Tel. 800 4672 484

León

Océano Atlántico No. 305
Col. Sta. María del Granjero
León, Gto.
C.P. 37520
Tel. 800 4672 484

DUNE