

Petén

MEDIDAS 19,2x19,2 cm./7.5"×7.5"

PEI III

ESPESOR 8,5 mm/0.32"

CLASE 2



M609517
Petén Beige




M609515
Petén Gris

Usos



Embalaje



| TEST | RESULTADO | NORMA |
|---------------------------------|-----------|----------------------|
| RESISTENCIA AL CUARTEO | CUMPLE | UNE EN ISO 10545-11 |
| RESISTENCIA QUÍMICA | GLA | UNE EN ISO 10545-13 |
| PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE AGUA | 3% - 6% | UNE EN ISO 10545-3 |
| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN | >35 N/MM2 | UNE EN ISO 10545-4:9 |
| RESISTENCIA CHOQUE TÉRMICO | CUMPLE | UNE EN ISO 10545-9 |
| RESISTENCIA AL CUARTEO | CUMPLE | UNE EN ISO 10545-11 |
| RESISTENCIA A MANCHAS | CLASE 5 | UNE EN ISO 10545-14 |
| | | |
| | | |



AVISO LEGAL

GARANTÍA. En DUNE MÉXICO respaldamos la calidad de nuestros productos de PRIMERA CALIDAD. Nuestra garantía aplica siempre que el producto esté correctamente especificado, instalado de manera adecuada bajo condiciones normales y utilizado conforme a su propósito. Ten en cuenta que la garantía cubre únicamente defectos de fabricación.

APARIENCIA DEL PRODUCTO. Ligeras variaciones en tono y tamaño son parte natural del proceso de producción cerámica. Al combinarse, estas sutiles diferencias enriquecen la belleza de cada pieza. Para obtener mejores resultados, recomendamos mezclar piezas de varias cajas durante la instalación. Antes de usar, asegúrate de que la calidad, tamaño y tono indicados en la caja sean consistentes en todo el lote.



RECLAMACIONES. Por favor, revisa el contenido de cada caja antes de instalar. Una vez instaladas las piezas, no se aceptarán reclamaciones (la instalación implica aceptación). Las reclamaciones solo se considerarán por cajas completas de material sin usar. En caso de requerir reposición, no se incluyen costos de instalación, transporte u otros gastos adicionales. No olvides conservar tu factura.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Para mantener tus revestimientos cerámicos en las mejores condiciones, evita el contacto con químicos agresivos como ácido muriático, ácido fluorhídrico, cloro en altas concentraciones, gasolina, thinner, diésel o limpiadores que contengan hidróxido de potasio, entre otros. El uso de estas sustancias puede causar daños severos en la superficie del azulejo y alterar su apariencia original.



PATRONES DE COLOCACIÓN

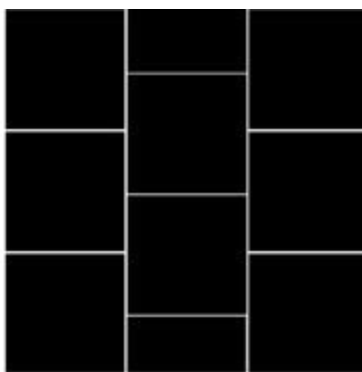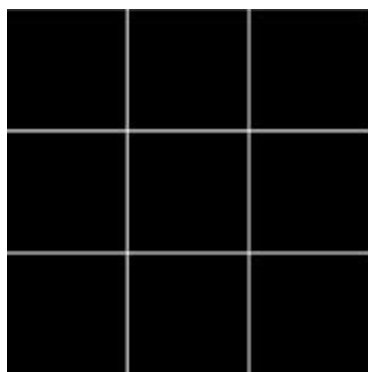

SÍMBOLOS DE EMBALAJE

| | |
|--|---------------|
| | Pieza /m² |
| | Piezas /caja |
| | Kg /caja |
| | Libras /caja |
| | Cajas /pallet |
| | m² /caja |
| | m² /pallet |